



Indespærringsalarm


Til Køle – og fryserum

I henhold til Dansk Standard

DS/EN 378-1:2016+A1:2020

2020-11-02

Princip/Funktions tegning.

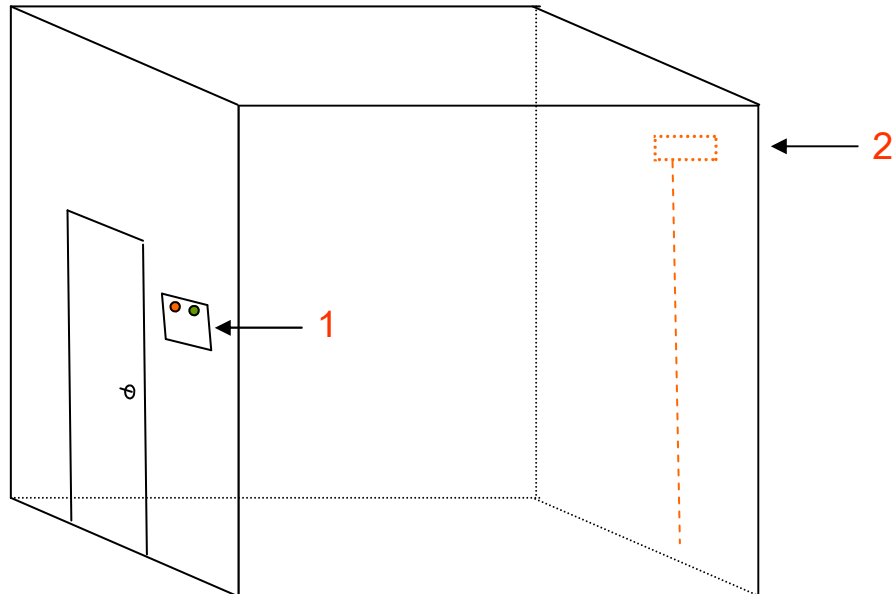

- 1. Udvendig kontrolboks.** Med POWER ON **LED Grøn**
ALARM ON **LED RØD + BUZZER**
Forsyningsspænding: 230 VAC. Anden gruppe end andet udstyr.
Spænding til Indvendig del (2) 12 VDC
Batteribackup til min 10 timer.
Potentialfri skifterelæ til evt. ekstra udstyr.
- 2. Indvendig kontrolboks.** Strømforsynes fra " 1 "
Snor/Kædetræk til aktivering af alarm.
Rød LED og buzzer ved alarm. Også til udvendig kontrolboks.
RESET-knap Kan kun resettes indefra.
Evt. fluorescerende tape på guld/væg til alarmtræk.



Hammer Electronic tlf.+45 4921 1917

Køle-/fryserum Indespærringsalarm

Version: 1.1 2021-2